



HEWLETT  
PACKARD

Expanding Possibilities



# 설치 안내서

## 한글판

프린터

**HP 2000C**

Professional Series  
Color Printer




HP REALLIFE  
IMAGING SYSTEM





Expanding Possibilities



HP 2000C

Professional Series

Color Printer

HP 2000C 1999 C4530- 90138

1999 1 1999 1999 1999

## □ □ □ □

Aria<sup>□</sup>, Gill Sans<sup>□</sup>, Monotype<sup>□</sup>, Times<sup>□</sup> □ Monotype Corporation<sup>□</sup> □  
□ □ □ □ □ □ □ □ .

CG Times<sup>□</sup> Monotype Corporation plc. □ □ □ □ □ □ □ □ □  
Times New Roman<sup>□</sup> □ □ □ □ Agfa Corporation<sup>□</sup> □ □ □ □ □ □ □  
□ □ □ □ Miles, Inc. □ Agfa Division<sup>□</sup> □ □ □ □ □ □ □ □ □ .

Graphite<sup>TM</sup> David Siegel<sup>□</sup> □ □ □ □ □ .

ITC Bookman<sup>□</sup> International Typeface Corporation<sup>□</sup> □ □ □ □ □ □  
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ .

Lucida<sup>□</sup> Bigelow & Holmes, Inc. □ □ □ □ □ □ □ □ □ .

Microsoft<sup>□</sup> Monotype Corporation<sup>□</sup> □ □ □ □ □ □ □ □ □ .

Milestones<sup>TM</sup> Monotype Corporation<sup>□</sup> □ □ □ □ □ □ □ □ □ .

PL<sup>TM</sup> Photolettering Inc<sup>□</sup> □ □ □ □ □ .

TrueType<sup>TM</sup> Apple Computer, Inc<sup>□</sup> □ □ □ □ □ □ □ .

Windos<sup>□</sup> □ □ □ □ □ □ □ □ Monotype Corporation<sup>□</sup> □ □ □ □  
□ □ □ .

## □ □

□ .

Hewlett- Packard<sup>□</sup> □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
□ .

Hewlett- Packard<sup>□</sup> □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ , □ □  
□  
□ □ □ □ □ .

□ □ □ □ □ □ □ □ □ HP<sup>□</sup> □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
□ .

## □ □ □ □

1998<sup>□</sup> , □ □ ,

Copyright 1998 by Hewlett- Packard Company

## □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ HP 200C □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
□ □ □

### 1□ - □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ . . . . .	3
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ . . . . .	6
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ . . . . .	11
□ □ □ □ □ □ . . . . .	17
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ . . . . .	25
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ . . . . .	29
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ . . . . .	35

### 2□ - □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ . . . . .	37
-------------------------	----

### 3□ - □ □

□ □ □ □ . . . . .	41
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ . . . . .	47

### 4□ - □ □

□ □ . . . . .	51
□ □ □ □ . . . . .	55

3



HP 000, 000 00, 00000000 00 00 0000 00 0  
000 000 0000 00 000 00 000 0000 00 0  
00 HP RealLife 000 00 0000 000000. HP RealLife  
000 00 0000 0000 00000.

- 5 5 5

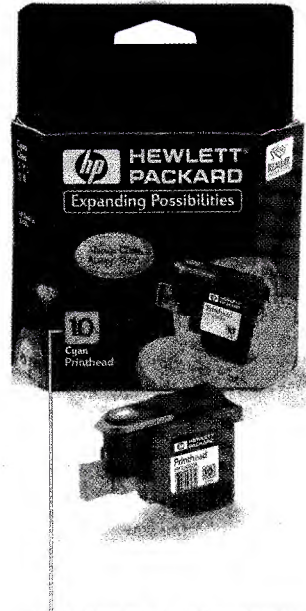
[illegible]

$\square$   
 $\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square.$




□ □ □ □ □

HP No. 0000 0000 00 00 000 HP 0000 0000  
0000 00 0000 0000000000.40 00 00 00 00 00  
0 0000 0000 00000 00 000000 0000 0 0000 00  
00000 00000 0000 0000 00 0000 00 000000.

[illegible]

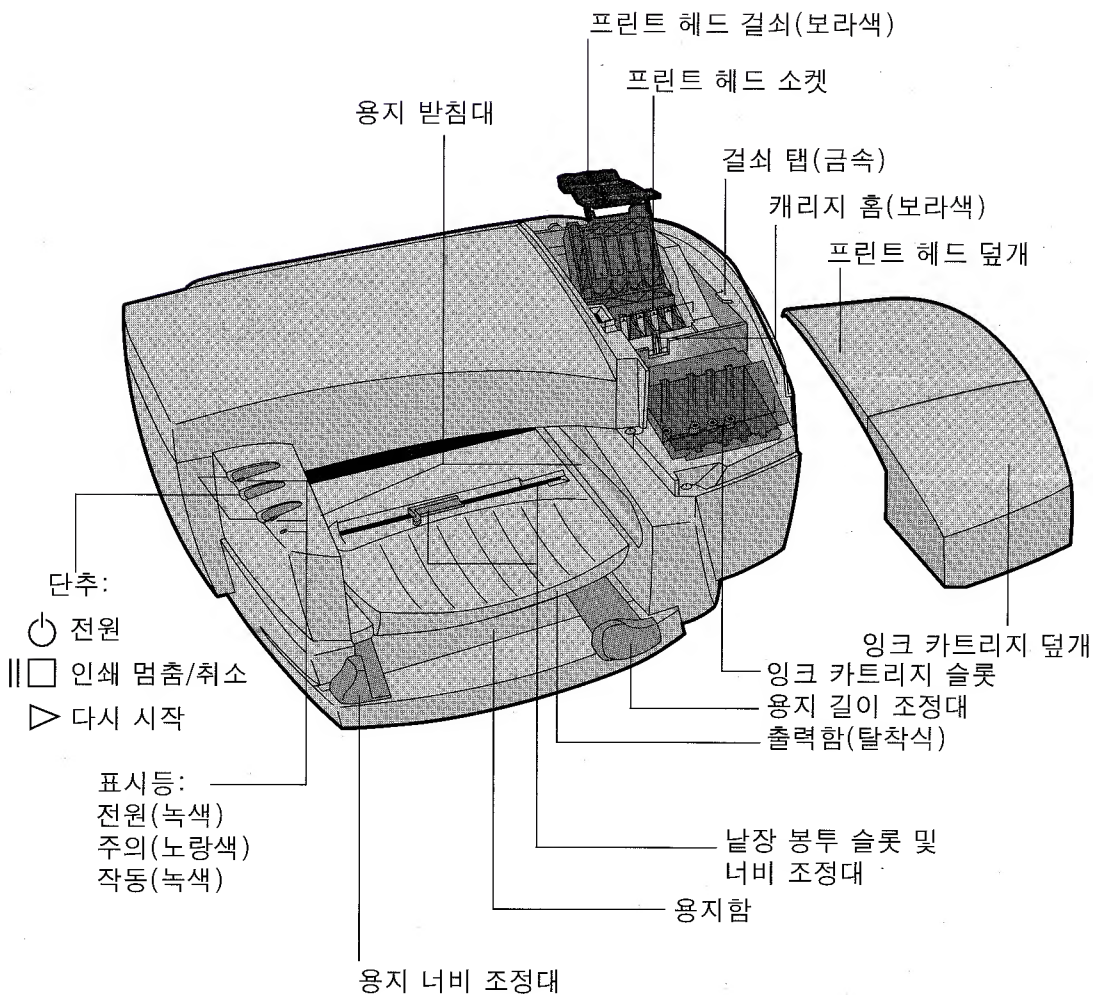주:  
HP 잉크 카트리지와 프린트 헤드를 갈아끼울 때는 HP 선택 번호에 맞추어 선택하십시오. 프린터가 잉크 카트리지를 갈아 끼울 때를 알려 줍니다. 필요한 색상의 잉크를 가역하고, HP 인쇄 부품과 HP 2000C 프린터를 자동으로 맞추어 주는 HP No. 10을 찾으면 됩니다.







**출력함**

프린터에서 나올 때 용지를 받습니다. 출력함의 위치를 다시 지정하여 용지함을 사용하기 쉽게 하거나 유지보수 작업을 위해 출력함을 떼어낼 수 있습니다.

**날장 봉투 슬롯**

프린터에 공급할 날장 봉투 한 장을 넣습니다.

**봉투 너비 조정대**

봉투 너비에 맞게 밀어 넣습니다.

**용지 받침대**

인쇄된 각 페이지를 건조시킬 때 간단하게 받쳐 줍니다.

**용지함**

용지 더미, 봉투, 또는 투명 필름을 보관합니다.

**용용지 길이 조정대**

왼쪽과 오른쪽, 바깥쪽과 안쪽으로 밀어 용지함에 들어있는 용지 길이에 맞춥니다.

**용지 너비 조정대**

용지함의 용지 너비에 맞게 밀어 넣습니다.

**잉크 카트리지 덮개**

잉크 카트리지를 보호하고 사용할 수 있게 합니다.

**잉크 카트리지 슬롯**

검정과 칼라 잉크 카트리지를 보관합니다.

**프린트 헤드 덮개**

프린트 헤드 캐리지를 사용할 수 있게 합니다. 프린트 헤드 덮개를 닫아야 프린터가 작동합니다.

**프린트 헤드 캐리지**

프린트 헤드 소켓의 검정과 칼라 프린트 헤드를 보관합니다.

**프린트 헤드 소켓**

검정과 칼라 프린트 헤드를 보관합니다.

**프린트 헤드 걸쇠(보라색)**

걸쇠 밑의 프린트 헤드 소켓에 들어 있는 프린트 헤드를 보호합니다. 프린트 헤드 걸쇠에는 캐리지 홈에서 거는 고리가 달려 있습니다.

**캐리지 홈(보라색)**

프린트 헤드 걸쇠를 잠급니다. 고리가 홈에 걸려 있어야 프린트 헤드 캐리지가 움직입니다.

**걸쇠 탭(금속)**

프린터가 꺼져 있으면 프린트 헤드 걸쇠가 열리지 않습니다.



## 프린터 부품

## 기능

전원  단추

한 번 누르면 프린터가 켜졌다가 꺼집니다. 또한, 자체 검사 페이지나 진단 검사 페이지를 인쇄할 때도 사용됩니다 (다음 페이지 참조).

인쇄 멈춤/취소  단추

한 번 누르면 인쇄를 멈춥니다. 한 번 누르면 인쇄를 시작합니다 (인쇄가 멈춰져 있었을 경우). 연속해서 빨리 두 번 누르면 현재 인쇄 작업을 취소합니다.

다시 시작  단추

주의 상태(예: 용지가 없거나 프린트 헤드 덮개가 열려 있음)가 발생한 후 한 번 누르면 인쇄를 다시 시작합니다. 진단 검사 페이지를 인쇄할 때도 사용됩니다 (다음 페이지 참조).

## 프린터 표시등

## 설명

전원 표시등(녹색)

꺼지면 프린터가 꺼졌거나 전원이 들어오지 않았습니다. 켜지면 프린터가 켜졌거나 인쇄할 준비가 되었습니다. 깜박이면 프린터 전원이 켜지거나 꺼지는 중입니다.

주의 표시등(노랑색)

꺼지면 프린터가 정상적으로 작동합니다. 깜박이면 사용자의 조치가 필요합니다 (예: 용지가 없거나 프린터가 멈춤). 상태 진단에 대한 자세한 내용은 HP 2000C 도구상자의 문제 해결 탭을 참조하십시오.

작동 표시등(녹색)

꺼지면 프린터가 대기중입니다 (인쇄작업 대기). 깜박이면 프린터가 인쇄 작업을 처리하고 있습니다.

00 00 0000 00000000 000000 00  
00

0000 0000 00 00 00 0000 0000 0  
00000.00 00 000000 000,00 00,0000  
0,00000000 00 0000 00000 0000.

00000000 00000

- 1 0000 00(00 0000 00)00 0000 5000 0  
0,0000 000 000 000 00000.
- 2 00 0000 0000.

00 00 0000 00000

- 1 0000 00(00 0000 00)0 00 000 000 0  
000.
- 2 00 00 ▷000 000 0000.
- 3 00 0000 0000.



HP2000C 2000C 2000C 2000C 2000C 2000C 2000C 2000C  
Windows 2000C 2000C 2000C 2000C 2000C 2000C 2000C 2000C .  
2000C 2000C 2000C 2000C 2000C 2000C 2000C 2000C .

## HP 2000C 2000C 2000C

- HP 2000C 2000C 2000C HP 2000C 2000C 2000C 2000C .
- 2000C, 2000C, 2000C 2000C 2000C 2000C 2000C ,  
2000C, 2000C
- 2000C 2000C 2000C
- 2000C 2000C 2000C
- 2000C 2000C 2000C 2000C 2000C 2000C

HP 2000C 2000C 2000C 2000C 2000C 2000C 2000C 2000C  
2000C 2000C 2000C 2000C 2000C 2000C HP 2000C  
ColorSmartII 2000C 2000C .



ColorSmartII 2000C 2000C 2000C .

- 2000C 2000C 2000C 2000C 2000C 2000C 2000C 2000C  
2000C 2000C 2000C
- 2000C 2000C 2000C 2000C 2000C 2000C RGB 2000C
- 2000C 2000C 2000C MMX 2000C



HP 200C □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1. 1000 000000 0000 0000 00000.
2. HP 2000C 0000 00 00000.
3. 00 0000 00 0000 000 000 0 00 0000.

1. 0000 0000 00 0000 000 000 .
2. 0000 00 00 00 0000 00 0000 .
3. 000 000 0000 HP 2000C 0000 0000 00 00  
00 0000 0000 .
4. 000 000 0000 000000 .

HP 000 00000 0000 0000 000 00 000 00  
00 0 000 000 00000 00000000 . 0000 400  
00 00000 0000 .

- 00000 - 0000 00 00 0000 0000 00 0000 0000.
- 0000 - 00 0000 0000 00 0000 00 0000. :00 00000 000 00 00 0000 00 0000 0000 0000 0000 0000
- 0000 - 0000 000000 00 0000 00000000 0000.
- 000 - 0000 00 0000 00, 0000 0000 00, 0000 0000, 0000 0000, 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000.

HP 2000C □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
□ □ . □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ .

HP2000C □ □ □ □ □ □ □ □ - Windows 95/98 □  
Windows NT4.0



- Windows 10 64-bit HP 2000C

□ □ ,

- 請將下列圖示與圖表與 HP2000C 圖表對照，  
請將 HP 2000C 圖表與圖示對照。

## HP 2000C □ □ □ □ □ □ □ □ - Windows 3.1

- HP 2000C □□□□ □□□□ □□□□ HP 2000C □□□□ □□  
□□ □□ □□□□.





- 0000 - 000 000 000 000 0000 . 000 000 000 000 000 000 000 000 0000 .







[illegible][illegible]

HP

00 000 000 000 00 0000 HP000 0000 00  
 0000 . HP 0000 000000 HP000 0000 0000  
 0 Kodak Image Enhancements0 00000 . HP 000 0000  
 Kodak Image Enhancements0 HP0 Kodak0 0 HP 2000C 000  
 000 000 0000000 .

HP 2000C HP  
HP . HP  
HP  
.







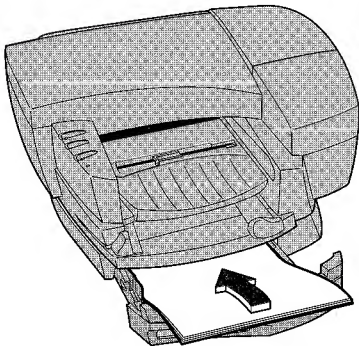
- 

- 

-



1. 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 HP 2000C 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇  
〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇, 〇〇, 〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇.(HP  
2000C 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇“ 〇〇〇〇〇〇〇〇”  
〇〇〇〇〇〇〇〇.



- [illegible]

This diagram shows the front of a car with the bumper, grille, and hood assembly. The bumper is shown in two positions: one attached to the front of the car and one detached, showing the mounting brackets and bolts. The grille is shown attached to the front of the car, and the hood is shown attached to the front of the car. The diagram is a technical drawing with lines and shading to indicate the components and their assembly.







**0 :**

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 . 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 . 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

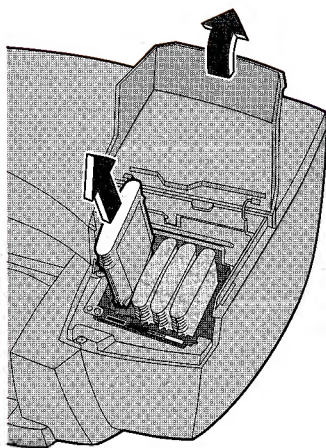
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 .

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

2000C HP No. .  
 " "




1. 1990年，中国开始实行改革开放政策，经济迅速发展，人民生活水平显著提高。
2. 2008年，中国成功举办北京奥运会，向世界展示了中国的综合国力和文化魅力。

□□ : □□□□□□□□ □ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□  
□□.

3 □ HP No. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ .

4 □ . □  
 □ .  
 □ .

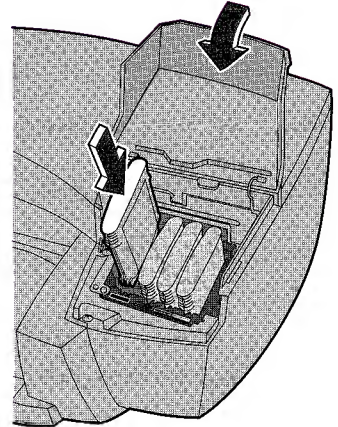5 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ .







## 快速入门指南

HP 2000C 是一款便携式笔记本电脑，它集成了 HP 2000C 笔记本电脑和 HP 2000C 笔记本电脑的所有功能。

HP 2000C 笔记本电脑是一款便携式笔记本电脑，它集成了 HP 2000C 笔记本电脑和 HP 2000C 笔记本电脑的所有功能。

HP 2000C 笔记本电脑是一款便携式笔记本电脑，它集成了 HP 2000C 笔记本电脑和 HP 2000C 笔记本电脑的所有功能。

HP 2000C 是一款便携式笔记本电脑，它集成了 HP 2000C 笔记本电脑和 HP 2000C 笔记本电脑的所有功能。

HP 2000C 是一款便携式笔记本电脑，它集成了 HP 2000C 笔记本电脑和 HP 2000C 笔记本电脑的所有功能。

1. 将 HP 2000C 笔记本电脑 (HP 2000C 笔记本电脑) 插入电源插座，并打开电源开关。

2. 将 HP 2000C 笔记本电脑 (HP 2000C 笔记本电脑) 插入电源插座，并打开电源开关。

3. 将 HP 2000C 笔记本电脑 (HP 2000C 笔记本电脑) 插入电源插座，并打开电源开关。

HP 2000C 是一款便携式笔记本电脑，它集成了 HP 2000C 笔记本电脑和 HP 2000C 笔记本电脑的所有功能。



**□ :**

□ □ □   □ □ □ □   □ □ □ □ □

□   □ □ □   □ □ □ □ □   □ □

□ □ □   □ □ □   □ □ □   □ □

□ □   □ □ □ □

[illegible]


□ □ □   □ □ □   □ □ □ □ □

- 1 HP 2000C 00000 0000.0000 0000 0000000000  
“ 0000 00000 00000 00 ”00 00” HP 2000C 00000  
00”0 00 0000.
- 2 000 00 0000.
- 3 000 000 0000 00000 0000 0000 0000 0000.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □



[illegible]



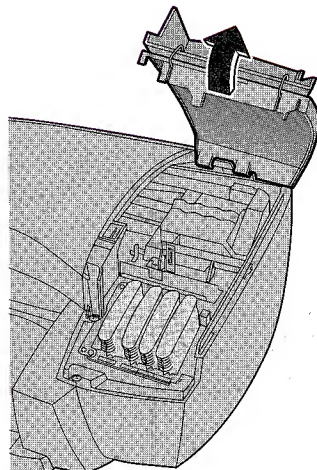
HP 2000C  
HP No. .  
“ ” .

[illegible]

3 . . . . .

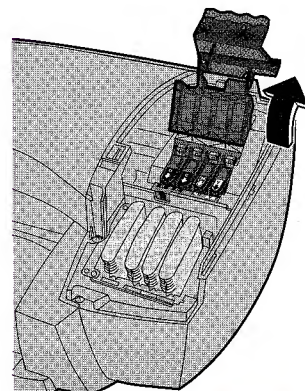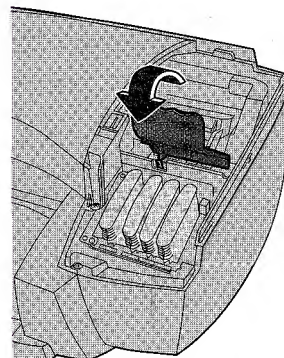a)  $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

[illegible]

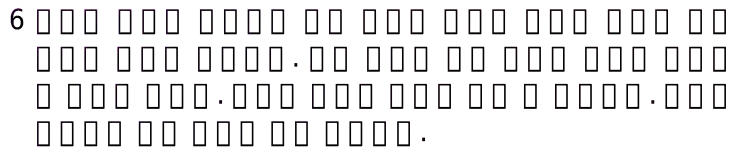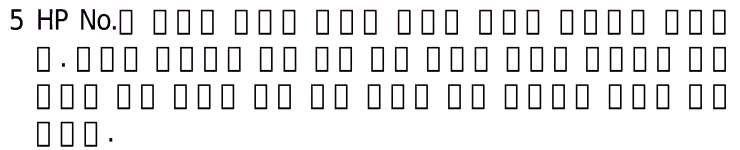[illegible]











HP 2000C 的安裝步驟如下：  
1. 將 HP 2000C 的安裝光碟放入光碟機中。  
2. 當光碟機中的光碟開始旋轉時，螢幕上會出現安裝畫面。  
3. 按任意鍵以開始安裝。

安裝 HP 2000C 的步驟如下：

1. 將 HP 2000C 的安裝光碟放入光碟機中。  
2. 當光碟機中的光碟開始旋轉時，螢幕上會出現安裝畫面。  
3. 按任意鍵以開始安裝。  
4. 按任意鍵以開始安裝。  
5. 按任意鍵以開始安裝。  
6. 按任意鍵以開始安裝。  
7. 按任意鍵以開始安裝。  
8. 按任意鍵以開始安裝。  
9. 按任意鍵以開始安裝。  
10. 按任意鍵以開始安裝。

## HP 2000C 安裝步驟

1. HP 2000C 安裝步驟如下：

Windows 95/98 或 Windows NT 4.0

- Windows 95/98 或 Windows NT 4.0 安裝 HP 2000C 的步驟如下：

1.

- 將 HP 2000C 的安裝光碟放入光碟機中。當光碟機中的光碟開始旋轉時，螢幕上會出現安裝畫面。

Windows 3.1

- HP 2000C 的安裝步驟如下：


2. 將 HP 2000C 的安裝光碟放入光碟機中。

00000000 000 000 00000 000 00000. 0  
 000000 000, 0000, 000 00, 00000000 0  
 0 000 00000.

1. 0000 00 00 (000000 00) 00 0000 00 0000 0000.
2. 00 00 00 00 0000 0000 0000.
3. 00 00 0000 0000.

HP 2000C

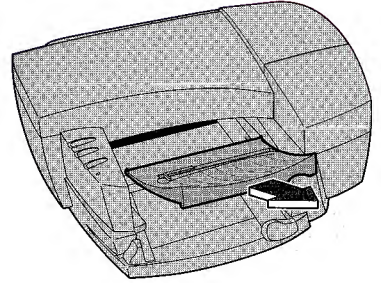[illegible]



□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ HP 2000C □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
□ □ □ .

HP 2000C □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ " □ □ □ □ " □ □ □ □ □ □ □ □ .



□ □ □ □ □ □ □ HP 2000C □ □ □ □ □ □

□ □ □ □

30 - 00



HP FIRST 000 000 0000 0000 000 00 00 000000.0 00000 0  
000 000 00000.

국가	전화번호
북미	
미국 및 캐나다	(800) 333-1917
유럽	
오스트리아	0660.8128
벨기에(독일어)	0800.11906
벨기에(불어)	0800.17043
덴마크	800.10453
핀란드	0800.13134
프랑스	05.905900
독일	0800.1810.061
이태리	1678.59020
네덜란드	0800.22.2420
노르웨이	800.11319
포르투갈	800.313342
스페인	900.993.123
스웨덴	020.795.743
스위스(불어)	0800.55.1526
스위스(독일어)	0800.55.1527
영국	0800.960271
기타 유럽 국가	+31.20.681.5792
아시아 태평양	
호주	03.9272.2627
중국	8610.65055280
인디아	011.6826031
한국	02.769.0543
뉴질랜드	09.356.6642





[illegible]



HP

□□□□□□

서비스 및 수리 - 전화를 할 때는 컴퓨터 앞에서 프린터의 서비스 ID#를 준비해 두십시오. 프린터의 서비스 ID#를 얻으려면 전원  단추를 누른 채 다시 시작  단추를 다섯 번 누릅니다. 서비스 ID#를 나타내는 검사 페이지가 인쇄됩니다.

국가	전화 번호	운영 시간복미
미국 및 캐나다(영어)	(208) 323-2551	월-금, 오전 6시-오후 10시 (MST), 토요일, 오전 9시-오후 4시 (MST)
캐나다(불어)	(905) 206-4383	월-금, 오전 8시-오후 5시 (MST)
<b>유럽</b>		
오스트리아	06.60.63.86	월-금, 오전 8시30분-오후 6시 (중부 유럽시간)
벨기에(네덜란드어)	02.626.88.06	
벨기에(불어)	02.626.88.07	
체코 공화국	024717321	
덴마크	03929 4099	
영어(영국 제외)	+44 171 512 52 02	
핀란드	0203 47 288	
프랑스	01 43 62 34 34	
독일	0180.52.58.143	
헝가리	36 (1) 252 4505	
아일랜드	01 662 5525	
이탈리아	02.2.641.0350	
네덜란드	020.606.87.51	
노르웨이	22 11 6299	
폴란드	22 37 50 65	
포르투갈	01 441 7199	
러시아	095 923 50 01	
스페인	90.23.21.123	
스웨덴	08 619 2170	
스위스	08.48.80.11.11	
터키	0 1 224 59 25	
영국	0171.512.52.02	
기타 유럽 국가	+44.171.512.52.02	

## 중남미

아르헨티나	787-8080	월-금, 오전 8시30분-오후 7시30분
브라질	011-829-6612	월-금, 오전 9시-오후 6시
칠레	800-360999	월-금, 오전 9시-오후 6시
멕시코	01800-22147	월-금, 오전 9시-오후 6시
멕시코	01800-90529	월-금, 오전 9시-오후 6시
베네주엘라		
베네주엘라 (Caracas)		

## 아프리카/아시아/태평양

한국	(02) 3270-0700	월-금, 오전 9시-오후 6시
	080 999-0700	토 오전 9시-오후 1시
아프리카	+41 22/780 7111	월-금, 오전 8시30분-오후 6시(중앙 유럽시간)
호주	(03) 9272-8000	월-금, 오전 9시-오후 5시
중국	(8610)-65053888-5959	월-금, 오전 9시-오후 5시
홍콩	800-96-7729	월-금, 오전 9시-오후 6시
인도	+91-11-6826035	월-금, 오전 9시 30분-오후 5시 30분
인도네시아	62-21-350-3408	월-금, 오전 8시30분-오후 5시 30분
말레이시아	03-2952566	월-금, 오전 8시30분-오후 5시 30분
중동	+41 22/780 7111	월-금, 오전 8시30분-오후 6시(중앙 유럽시간)
뉴질랜드	(09) 356-6640	월-금, 오전 9시-오후 5시
필리핀	632-867-3551	월-금, 오전 8시30분-오후 5시 30분
싱가폴	2725300	월-금, 오전 8시30분-오후 5시 30분
대만	886-2-7170055	월-금, 오전 9시-오후 5시
태국	662-661-4011	월-금, 오전 8시30분-오후 5시 30분
베트남	84-8-823-4530	월-금, 오전 8시30분-오후 5시 30분

## 아프리카

아프리카	+41 22/780 7111	월-금, 오전 8시30분-오후 6시 (중부 유럽시간)
------	-----------------	-------------------------------

## 중동

중동	+41 22/780 7111	월-금, 오전 8시30분-오후 6시 (중부 유럽시간)
----	-----------------	-------------------------------

다른 모든 지역이나 국가의 경우 가까운 대리점에 문의하여 서비스와 지원을 받으십시오.



1111

1. □□□ □□ □□□□ □□□□□.

2. Hewlett Packard 1- 800- 446- 0522, 1- 800- 268- 1221 HP

Hewlett-Packard Express Exchange

이 CD를 구입하신 고객은 HP의 웹사이트에서 이 CD를 다운로드 받으실 수 있습니다. HP의 웹사이트를 방문하시거나, <http://www.hp.co.kr>, 또는 <http://www.hp2000c.com>에서 PC (노트북/데스크톱/서버)에 go hp키를 설치할 수 있습니다.

**교체할 수 있는 부품****HP 주문 번호****전원 코드**

미국, 캐나다, 멕시코, 대만, 아라비아 국가	8120-8419
유럽(영국 제외), 요르단, 레바논, 북아프리카, 러시아	8120-8417
영국	8120-8416
남아프리카, 인도	8120-8421
아르헨티나	8120-8451
칠레	8120-8452



## 부속품

## HP 주문 번호

### HP 2000C 시리즈 보조 용지

C4601A

### Windows/DOS I/O 인터페이스 케이블

HP IEEE-1284 표준 병렬 인터페이스 케이블(컴퓨터 포트  
용 1284-A 커넥터 한 개와 프린터 포트용 1284-B 커넥터 한 개)

2미터 길이

C2950A

3미터 길이

C2951A

### HP No. 10 잉크 카트리지

HP No. 10 검정색 잉크 카트리지(28 ml)

C4840A

HP No. 10 대용량 검정색 잉크 카트리지(74 ml)

C4844A

HP No. 10 하늘색 잉크 카트리지

C4841A

HP No. 10 진홍색 잉크 카트리지

C4843A

HP No. 10 노랑색 잉크 카트리지

C4842A

### HP No. 10 프린트 헤드

HP No. 10 검정색 프린트 헤드

C4800A

HP No. 10 하늘색 프린트 헤드

C4801A

HP No. 10 진홍색 프린트 헤드

C4802A

HP No. 10 노랑색 프린트 헤드

C4803A

### 용지

HP 순백색 잉크젯 용지 (레터, 200장)

C5976A

HP 순백색 잉크젯 용지 (레터, 500장)

C1824A

HP 순백색 잉크젯 용지 (A4, 200장)

C5977A

HP 순백색 잉크젯 용지 (A4, 500장)

C1825A

HP 고급 잉크젯 용지 (레터 200장)

51634Y

HP 고급 잉크젯 용지 (A4, 200장)

51634Z

HP 고급 잉크젯 중코팅지(레터, 100장)

C1852A

HP 고급 잉크젯 중코팅지(A4, 100장)

C1853A

HP 인화지(레터, 20장)

C6763A

HP 인화지(A4, 20장)

C6764A

HP 고급 인화지(레터, 15장)

C6039A

HP 고급 인화지(A4, 15장)

C6040A

HP 디럭스 인화지 (레터, 20장)

C6055A

HP 디럭스 인화지 (A4, 20장)

C6057A

HP 고급 잉크젯 투명 필름(레터, 50장)

C3834A

HP 고급 잉크젯 투명 필름(레터, 20장)

C3828A

HP 고급 잉크젯 투명 필름(A4, 50장)

C3835A

HP 고급 잉크젯 투명 필름(A4, 20장)

C3832A

HP 고급 잉크젯 고속 건조 투명 필름(레터, 50장)

C6051A

HP 고급 잉크젯 고속 건조 투명 필름(A4, 50장)

C6053A



## 주문 정보

주문 정보프린터 부품이나 부속품을 주문하려면 가장 가까운 HP 대리점에 문의하십시오. 대리점에 필요한 부품이나 부속품이 없으면 HP DIRECT에 직접 전화하여 빠른 배달 서비스를 받으십시오.

### 미국:

1 (800) 227-8164

### 캐나다:

(800) 387-3154, (905) 206-4725

팩 스: (905) 206-3485/-3739

Hewlett-Packard (Canada) Ltd.

5150 Spectrum Way

Mississauga, Ontario L4W 5G1

### 토론토:

(416) 671-8383

### 중남미 본부:

(305) 267-4220

팩 스: (305) 267-4247

5200 Blue Lagoon Drive

Suite 950

Miami, Florida 33126

### 아르헨티나:

(54 1) 787-7100

팩 스: (54 1) 787-7213

Hewlett-Packard Argentina

Montañeses 2150

1428 Buenos Aires, Argentina

### 브라질:

(55 11) 7296-4991

팩 스: (55 11) 7296-4967,

Edisa-HP SA

R. Aruana 125

Tambore, Barueri São Paulo, Brazil

### 칠레:

(56 2) 203-3233

팩 스: (56 2) 203-3234

Hewlett-Packard de Chile SA

Av. Andres Bello 2777, Oficina 1302

Las Condes, Santiago, Chile

### 멕시코:

(52 5) 258-4600

팩 스: (52 5) 258-4362

Hewlett-Packard de México

S.A. de C.V. Prol. Reforma #400

Colonia Lomas de Santa Fe

01210 México, D.F.

### 베네주엘라:

(58 2) 239-4244/239-4133

팩 스: (58 2) 207-8014

Hewlett-Packard de Venezuela, C.A.

Tercera Transversal de Los Ruices Norte

Edificio Segre, Caracas 1071

Venezuela Apartado Postal 50933

Caracas 1050

### 기타 지역:

Hewlett-Packard Company

Intercontinental Headquarters

3495 Deer Creek Road

Palo Alto, California 94304

U.S.A.





## 최소 여백

크기	오른쪽/왼쪽	위	아래
<b>용지</b>			
레터 8.5 x 11 in. (216 x 279 mm)	0.25 in. (6.35 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
리갈 8.5 x 14 in. (216 x 356 mm)	0.25 in. (6.53 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
Executive 7.25 x 10.5 in. (184 x 267 mm)	0.25 in. (6.35 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
A4 크기 8.27 x 11.7 in. (210 x 297 mm)	0.134 in. (3.4 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
A5 크기 5.8 x 8.3 in. (148 x 210 mm)	0.13 in. (3.2 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
<b>카드</b>			
카드 4 x 6 in. (102 x 152 mm)	0.13 in. (3.2 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
카드 5 x 8 in. (127 x 203 mm)	0.13 in. (3.2 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
A6 카드 4.13 x 5.83 in. (105 x 148 mm)	0.13 in. (3.2 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
<b>사용자 정의</b>			
사용자 정의 범위: 3 in. (76.2 mm) - 8.5 in. (216 mm) 가로 5 in. (127 mm) - 14 in. (356 mm) 세로	0.13 in. (3.4 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
크기	위/아래	오른쪽	왼쪽
<b>봉투</b>			
U.S. No. 10 4.125 x 9.5 in. (104.8 x 241.3 mm)	0.13 in. (3.2 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
U.S. Monarch 3.87 x 7.5 in. (98 x 191 mm)	0.13 in. (3.2 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
A2 또는 5.5 Baronial 봉투 4.37 x 5.75 (111 x 146 mm)	0.13 in. (3.2 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
DL 4.33 x 8.66 in. (110 x 220 mm)	0.13 in. (3.2 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
C5 6.38 x 9.0 in. (162 x 229 mm)	0.13 in. (3.2 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
C6 4.49 x 6.38 in. (114 x 162 mm)	0.13 in. (3.2 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)



5/5/2019

1111

□ □ □ □ □ □ □ \*

□ □ □ : 1 □ □ 6.5 □ □ □

□ □ : 1 □ □ 8 □ □ □

□ □ : 1 □ □ 10 □ □ □

□ □ □ □ □ \*

□ □ □   1□ □   1.5□ □ □

□ □ : 1 □ □ 3.5 □ □ □

□ □ : 1□ □ 7□ □ □

11111111

600dpi\*\*

□ □ □ □ □

Photo REt II

DOS(    )

□ □ □ □ □ 75, 150, 300 dpi

□ □ □ □ □

HP PCL 3

□ □ □ □

PC- 8, PC- 8 Danidsh/Norwegian, PC Turkish,  
pc- 850, pc- 852, roman- 8 ecma- 94 latin  
1(iso 8859/1), united kingdom(iso 4), ANSI  
ASCII(ISO6), swedish(iso11), italian(iso 15),  
spanish(iso17), german(iso 21),  
danish/norwegian(iso 60) french(iso 69), legal  
arabic, baltic, cyrillic, greek, hebrew□ □ □ □

rom

\* 000 000 000 00000,00000 00000,000 000 000 0  
000000.

\*\*

□ □ □ □ □ □ □ □

Window 3.1, Windows 95, Windows NT4.0.,  
DOS 3.3

□ □ □ □

Courier, Letter Gothic, CG Times, Univers

□ □ □ □ □ □ □ □

HP 2000C □ □ □

重量 : 60- 157g/箱 (16- 42 箱/箱 )

□□ : 75- 90g/□ (20- 24□□□)

□□ : 110- 200g/□ (110□ □ □ □ □ □ □ , 8.5pt  
□ □ □ □ )

HP 2000C □ □ □ □ □ □ □ □

重量 : 61- 105g/箱 (16- 28 箱/箱 )

□ □ □ □

HP 2000C Printer

□ □ (8.5x11□ □ ) 216x279mm

□ □ □ □ (8.5x14□ □ ) 216x356mm

□ □ Executive(7.25x10.5□ □ ) 184x267mm

□ □ No. 10□ □ (4.12x9.5□ □ ) 105x241mm

□ □ Monarch □ □ (3.87□ □ x7.5□ □ ) 98x90mm

□ □ □ □ (3x5□ □ ) 76.2x127mm

□ □ □ □ (4x6□ □ ) 102x152mm

□ □ □ □ (5x8□ □ ) 127x203mm

A2□ □ 5.5 Baronial □ □ 111x146mm

A4 210x297mm

A5 148x210mm

A6 105x148mm

DL□ □ 110x220mm

C5□ □ 162x229mm

C6□ □ 114x162mm

A6□ □ 105x148.5mm

□ □ □ □ □ □ □ □ :□ □ 76.2- 216mm(3- 8.5dlscI): □ □ 127- 356mm(5- 14□ □ )

□ □ □ □ (□ □ □ □ □ □ □ □ )

□ □ :□ □ □ □ □ □ 150□ ,

HP 2000C Professional Series □ □ □ □ □ □ □ □ 250□

□ □ :□ □ □ 20□

□ □ :□ □ □ 30□

□ □ □ □ □ □ :

□ □ :□ □ □ 75□

□ □ :□ □ □ 15□

□ □ :□ □ □ 40□

□ □

□ □ , □ □ □ □ /□ □ , □ □ □ □

□ □ □

□ □ , □ □ , □ □

DOS/Windows I/O □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ , 1284- B □ □ □ □ □ □

IEEE1284(ECP, □ □ □ □ □ □ , Nibble□ □ )

□ □ □ □

Intel 960 J A

□ □ □ □ □ □ □

2MB□ □ □ ROM(4MB□ □ □ □ □ □ )

2MB□ □ □ RAM

32KB□ □ □ □ □

□ □

19.7□ □ (500mm) W

7.9□ □ (200mm) H

16.9□ □ (430mm) D

□ □

21.5□ □ □ □ (9.75kg)

□ □ □ □

□ □ □ □ :110- 220 VAC ± 10%

50/60 Hz± 3Hz

□ □ □ □

□ □ □ □ □ □ 1W

□ □ □ □ □ □ 8W

□ □ □ □ □ □ 60W

□ □ □ □ □ □ 20W



□□□ □□□□  
□□ 5000□□□

□□□ □□ □□□□  
□□□□□□ □□□ 12000□□□  
□□□ □□□ □□□ 15000□□□

□□□□  
□□□□□□ :5°- 40°C(41°- 104°F)  
□□ :15- 80%□□□□ □□□  
□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ 15°-  
35°C(59°- 95°F), 20- 80% □□□□ □□□ □  
□□□ :- 40°- 70°C(- 40°F- 158°F)

ISO 9296□ □□ □□□ □□

□□ :

□□ :HP 2000C

	일반 모드	
출력	$L_{WAd}$ (1B = 10db)	6 B
음압	$L_{pAm}$ (주변 위치)	48 dB

## 최소 시스템 요건

	CPU	메모리(ram)	사용할 수 있는 디스크 공간
Windows 95	486, 25 Mhz	8 MB	25 MB
Windows NT 4.0	486, 25 Mhz	16 MB	30 MB
Windows 3.1	386, 25 Mhz	8 MB	15 MB

## 권장 시스템 요건

	CPU	메모리(ram)	사용할 수 있는 디스크 공간
Windows 95	Pentium, 100 Mhz	16 MB	30 MB
Windows NT 4.0	Pentium, 133 Mhz	32 MB	40 MB
Windows 3.1	486 or Pentium, 66 Mhz	16 MB	50 MB

## 55

